

# Silenziatore circolare

# SLU 100




## Descrizione

Silenziatore circolare in lamiera d'acciaio zincato con innesti Lindab Safe. Diametro di connessione da 315 a 800 mm. Per dimensioni più piccole, vedere scheda tecnica SLU 50. Lo spessore nominale dell'isolamento è 100 mm. Il materiale fonoisolante è lana minerale. Rivestimento interno con lamiera microforata e film in garza di fibra di vetro, per evitare il danneggiamento del materiale isolante e la dispersione delle fibre del materiale isolante nel sistema a canali.

I silenziatori sono testati in conformità alla normativa ISO 7235.

## Dati tecnici

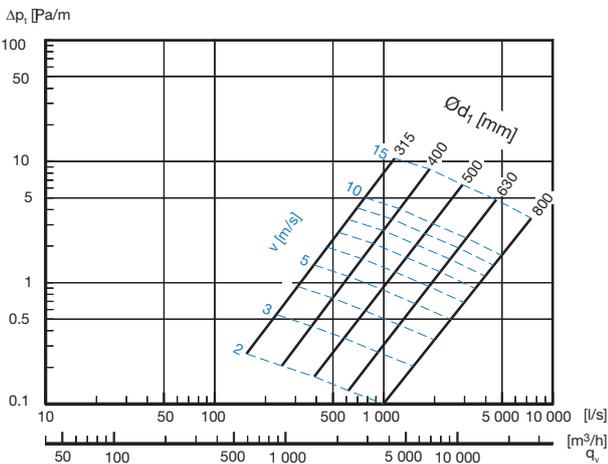


## Esempio di ordinazione

<b>Prodotto</b> SLU	<b>SLU</b>	<b>aaa</b>	<b>bbbb</b>	<b>100</b>
<b>Connessione Ød<sub>1nom</sub></b> 315 - 800 mm				
<b>Lunghezza in mm</b> 600 - 1500 mm				
<b>Spessore nominale isolamento</b> 100 mm				

Esempio: SLU - 315 - 1200 - 100.

## Dimensioni e rumorosità

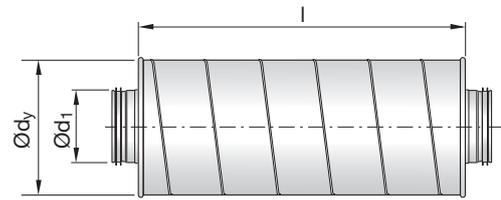

Ød <sub>1 nom</sub> mm	l <sub>nom</sub> mm	Attenuazione [dB] dYf VU bXY X' cHU j Y								Ød <sub>y</sub> mm	l mm	m kg
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k			
315	600	2	5	9	14	12	6	4	5	510	600	12,0
315	900	3	6	13	20	19	10	6	7	510	900	18,0
315	1200	4	8	16	27	25	15	9	10	510	1200	24,0
400 *	600	4	5	8	10	7	4	4	6	625	600	16,0
400 *	900	4	5	10	17	13	6	6	8	625	900	22,0
400 *	1200	6	6	13	24	18	8	7	10	625	1200	32,0
500 *	900	4	4	10	14	8	4	6	6	735	900	26,0
500 *	1200	3	5	11	21	12	6	7	9	735	1200	39,0
630 *	900	2	3	7	12	5	4	4	5	880	900	44,0
630 *	1200	2	4	8	17	7	4	5	7	880	1200	56,0
800 *	1200	2	3	8	11	5	4	5	6	1030	1200	69,0
800 *	1500	2	3	10	16	6	5	6	7	1030	1500	86,0

\*fornito con due manicotti NPU.

Valore di attenuazione massima dato 50 dB.

